


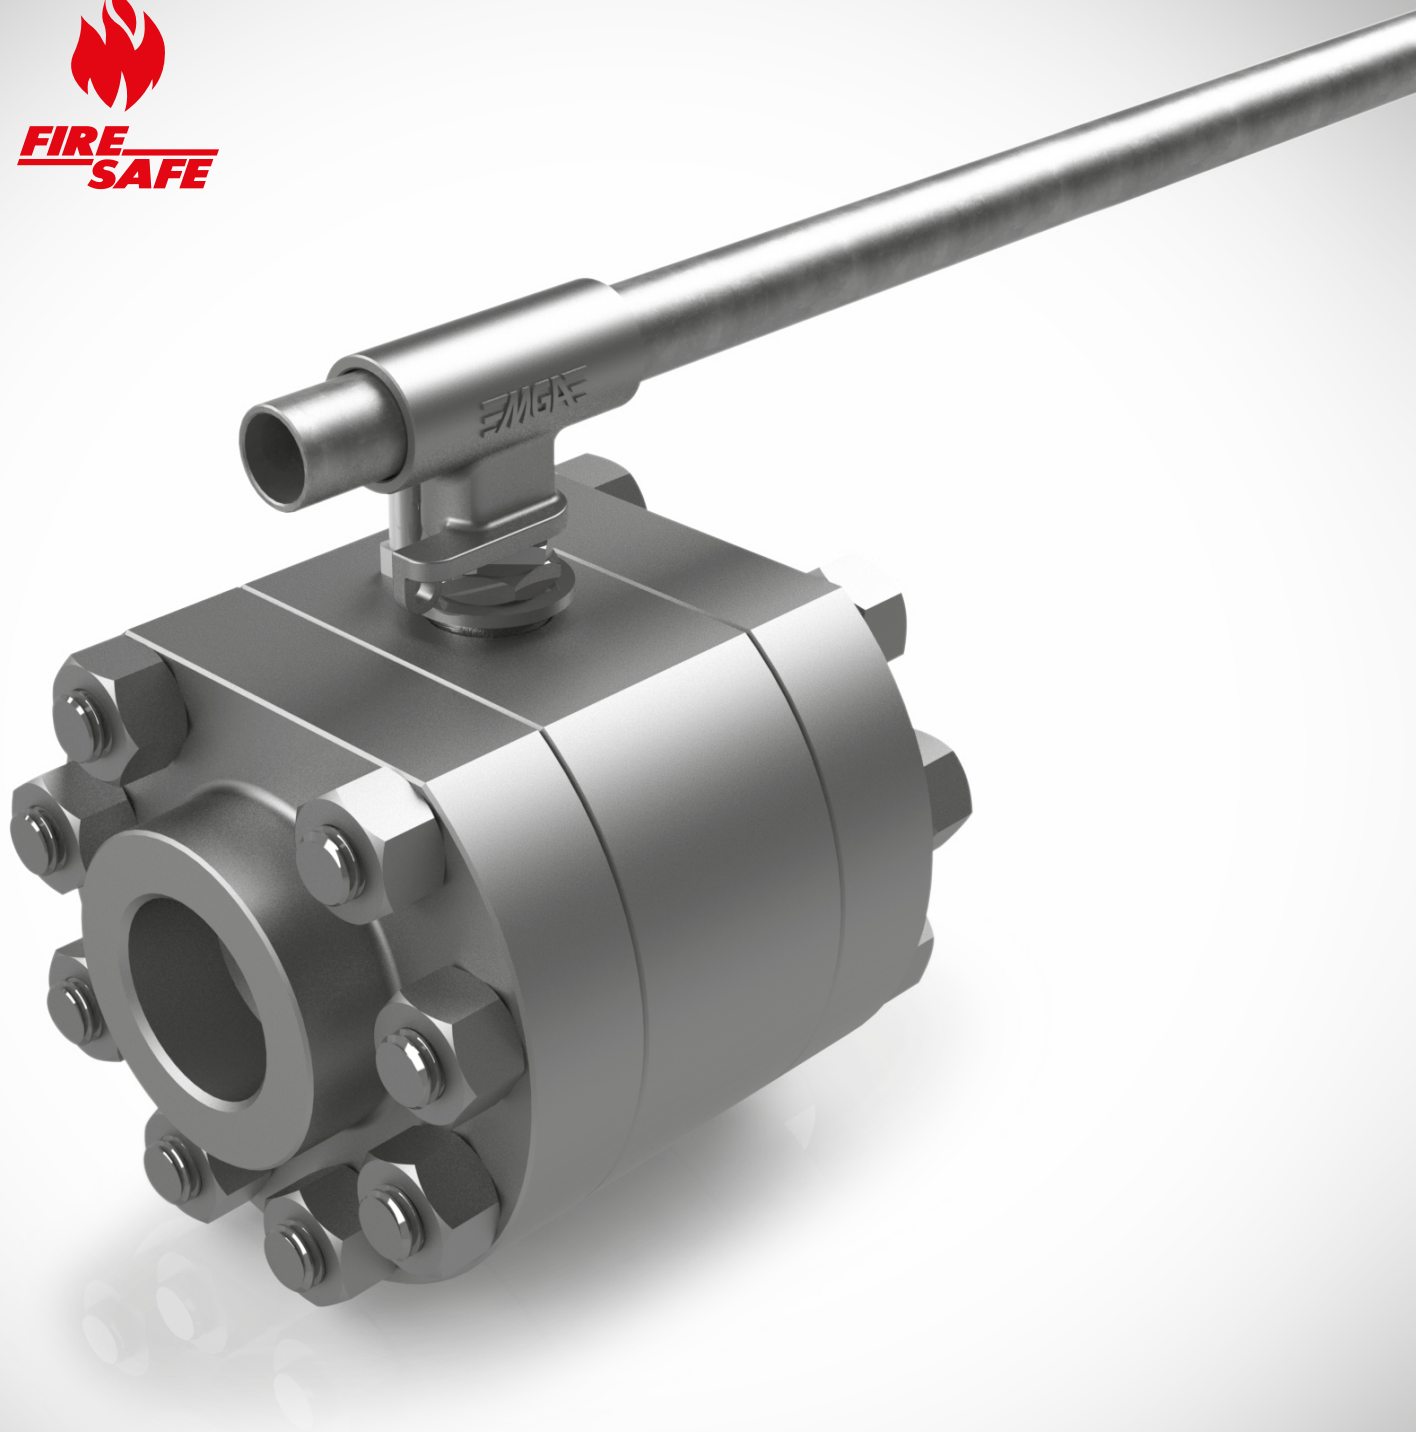

Descrição / Características

Válvula de bloqueio de fluxo Classe 1500, indicada para utilização em diversos líquidos, gases e vapores em ampla faixa de temperatura e pressão conforme norma ASME B 16.34.

Haste à prova de expulsão.

Acionamento manual por alavanca com ou sem trava para cadeado ou lacre, disponível também com acionamento por atuador pneumático, elétrico ou caixa de redução.

Dados Técnicos


EDIÇÃO 01 - 05 / 2020

Normas de Referência

Construção: **ASME B 16.34 | ISO 17292**

Testes: **API 598 | ISO 5208**

ISO 10497 | API 607 (Fire Safe)

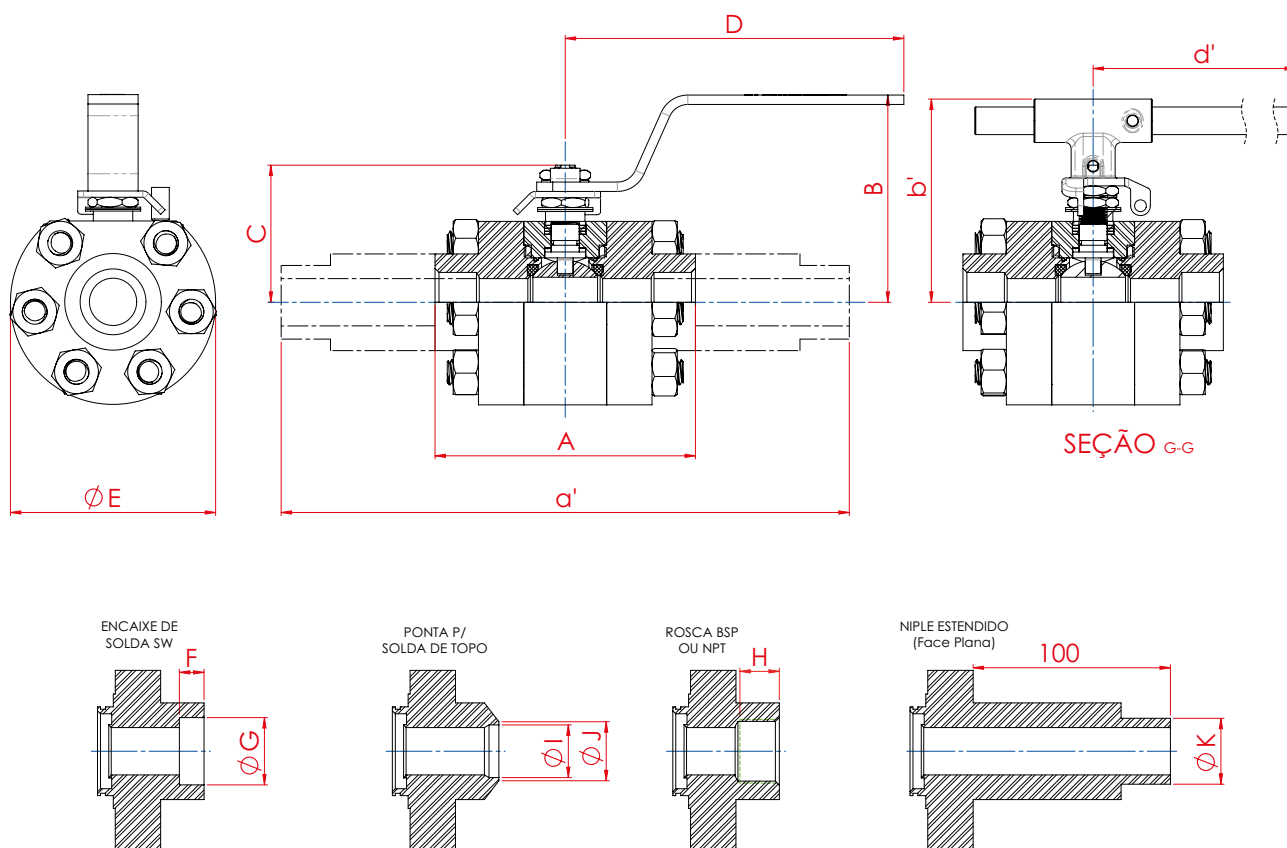

VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA (PP)

BITOLA POL.	DN	PASS.	A	a'	B	b'	C	D	d'	E	F	G	H	I	J	K	PESO kg	Coefficiente de Fluxo Kv (m³/h)
1/4"	8	14,0	120,0	278,0	81,0	91,5	55,0	165,0	225,0	85,5	9,5	14,4	15,0	11,0	13,0	13,7	3,8	14,6
3/8"	10	14,0	120,0	278,0	81,0	91,5	55,0	165,0	225,0	85,5	9,5	17,8	15,0	12,6	15,8	17,2	3,8	14,6
1/2"	15	14,0	120,0	278,0	81,0	91,5	55,0	165,0	225,0	85,5	9,5	22,0	15,0	15,8	19,0	21,3	3,8	14,6
3/4"	20	20,4	130,0	288,0	103,5	97,5	69,5	172,0	225,0	92,0	12,5	27,4	17,0	21,0	24,2	26,7	5,0	27,8
1"	25	25,4	132,0	288,0	108,0	102,0	74,5	172,0	225,0	104,0	12,5	34,1	19,0	26,7	29,5	33,4	6,3	56,5
1.1/2"	40	38,0	171,5	311,5	128,0	134,0	94,0	265,0	225,0	140,0	12,5	49,0	25,0	41,0	44,2	48,3	13,6	161,0
2"	50	50,8	213,5	353,5	-	155,5	-	-	490,0	189,0	16,0	61,4	30,0	52,5	55,7	60,3	34,0	420,0

A vazão apresentada em Kv (m³/h) corresponde a um diferencial de pressão (Δp) de 1 bar utilizando água como fluido de teste.