



Descrição / Características

Válvula de bloqueio de fluxo disponível em passagem plena, indicada para uso em redes de água e ar com classe de pressão PN30 quando utilizadas a temperatura ambiente.

Haste estendida à prova de expulsão.

Indicada para aplicações em sistemas de ar-condicionado, especialmente em tubulações de água gelada com isolamento térmico, onde a haste estendida permite fácil operação mesmo com revestimentos isolantes.

Temperaturas de serviço - PN 30: - 20°C a 110°C | Não devem ser utilizadas no final da linha.



ATENÇÃO!

Na instalação da válvula o único meio vedante de rosca permitido é a fita veda rosca em PTFE, e deve ser realizada com cuidado pois torques de aperto excessivos podem danificar a válvula.


Dados Técnicos

EDIÇÃO 01 - 05 / 2025

Normas de Referência

Construção: **PADRÃO MGA**

Testes: **API 598**

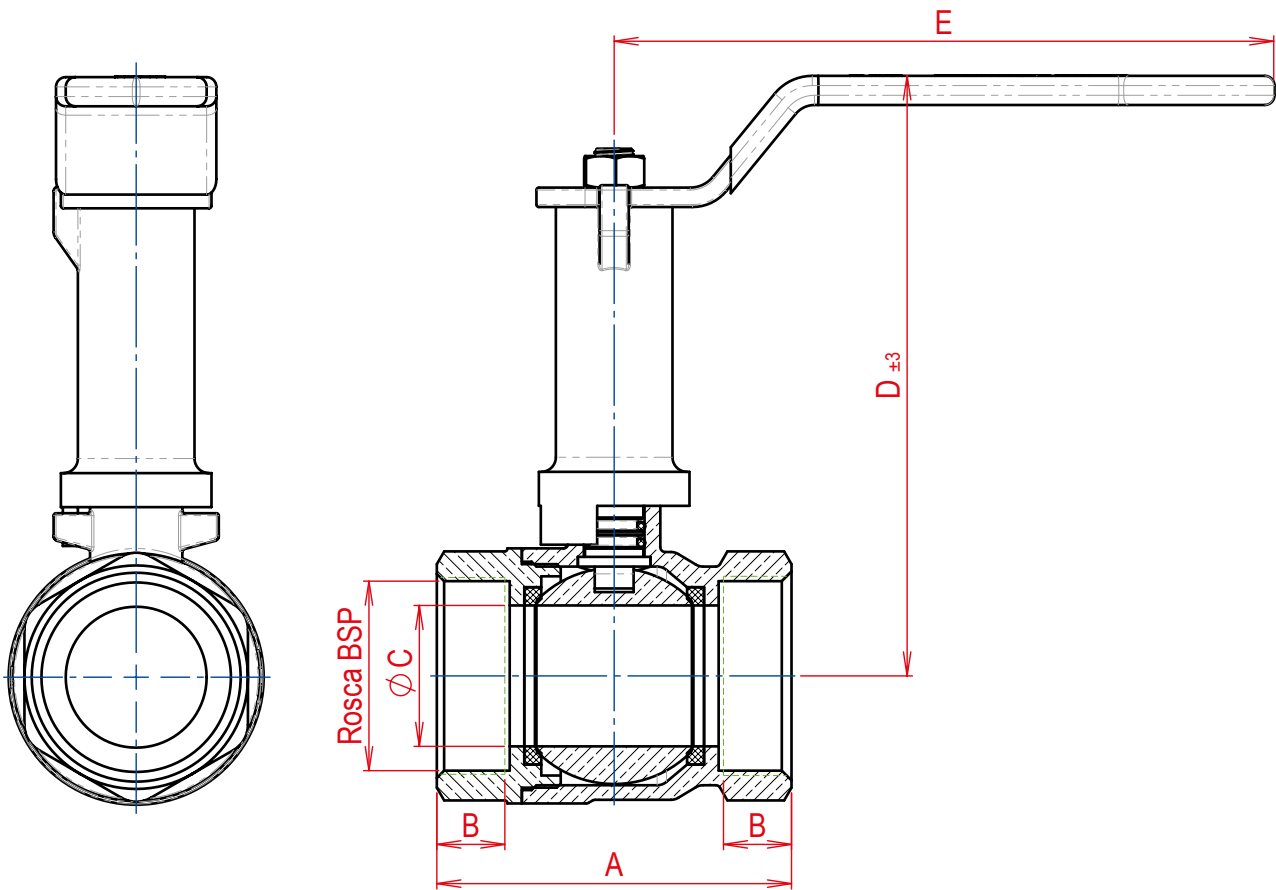

VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO PASSAGEM PLENA PN 30 (PP)							
BITOLA		A	B	C	D	E	PESO kg
POL.	DN						
1/2"	15	47,5	10,6	14,0	91,0	94,0	0,268
3/4"	20	53,3	11,0	18,5	94,0	94,3	0,325
1"	25	65,0	15,0	23,0	98,0	111,0	0,340
1.1/4"	32	73,1	14,5	29,0	121,4	134,8	0,800
1.1/2"	40	80,9	15,2	37,0	130,0	135,0	1,076
2"	50	98,0	16,8	47,0	148,0	161,0	1,633